

# 高亮度 LED 天井燈

## -High Bay 系列規格書-

### 產品照片

腳架型 HB242  
防水型 HB242-IP  
(限制 200W 以上)

腳架型 HB242  
防水型 HB242-IP

吊環型  
HB241

室內型  
HB240



### 產品型號

<b>E40</b>	HB240-260W	HB240-200W	HB240-180W	HB240-150W	HB240-120W
<b>吊環型</b>	HB241-260W	HB241-200W	HB241-180W	HB241-150W	HB241-120W
<b>腳架型</b>	HB242-260W	HB242-200W	HB242-180W	HB242-150W	HB242-120W
<b>腳架型(防水)</b>	HB242-260W-IP	HB242-200W-IP	HB242-180W-IP	HB242-150W-IP	HB242-120W-IP

### 產品規格

輸入電壓	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac	100~240Vac
輸入電流	<2.6A±10%	<2.0A±10%	<1.8A±10%	<1.5A±10%	<1.2A±10%
消耗功率	260W±10%	200W±10%	180W±10%	150W±10%	120W±10%
功率因素	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
使用壽命	>30000 hours	>30000 hours	>30000 hours	>30000 hours	>30000 hours
產品重量	3.4~5.0kg	3.4~5.0kg	3.4 ~ 4.1kg	3.4 ~ 4.1kg	3.4 ~ 4.1kg
產品尺寸(HB240)	-	-	Φ300 x 360 mm	Φ300 x 360 mm	Φ300 x 360 mm
產品尺寸(HB241)	-	-	Φ300 x 407 mm	Φ300 x 407 mm	Φ300 x 407 mm
產品尺寸(HB242)	Φ300 x 410 mm	Φ300 x 410 mm	Φ300 x 355 mm	Φ300 x 355 mm	Φ300 x 355 mm
發光角度	120 度	120 度	120 度	120 度	120 度
產品接頭	E40 / 吊環 / 腳架	E40 / 吊環 / 腳架	E40 / 吊環 / 腳架	E40 / 吊環 / 腳架	E40 / 吊環 / 腳架
安裝高度	5~12 m	5~12 m	5~12 m	5~12 m	5~12 m

### 環境規格

環境溫度	-20~40°C	-20~40°C	-20~40°C	-20~40°C	-20~40°C
儲存溫度	-20~40°C	-20~40°C	-20~40°C	-20~40°C	-20~40°C
環境濕度	10~90 %	10~90 %	10~90 %	10~90 %	10~90 %


### 亮度

色溫	5000K±350K
亮度值±10%	N3
260W	32500 lm±10%
200W	25000 lm±10%
180W	22500 lm±10%
150W	18750 lm±10%
120W	15000 lm±10%
CRI	> 80 Ra


尺寸圖

單位:mm


腳架型  
HB242  
防水型  
HB242-IP  
(260W)

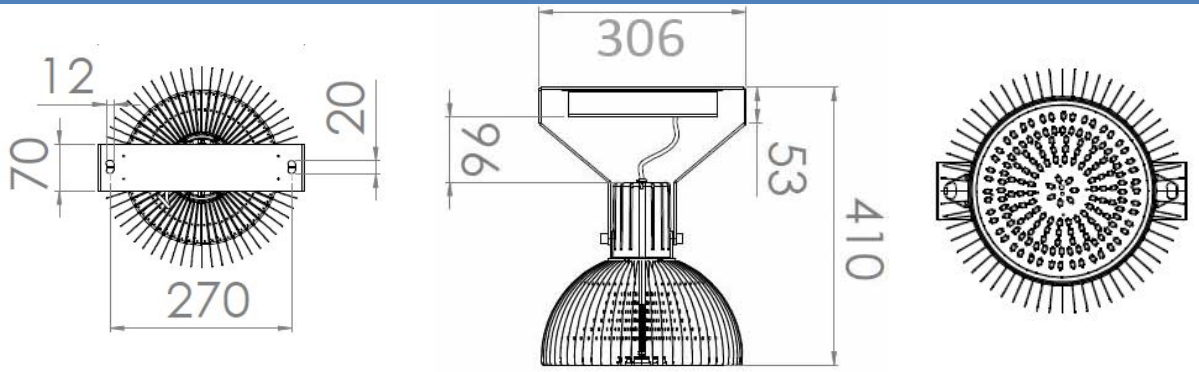


腳架型  
HB242  
防水型  
HB242-IP

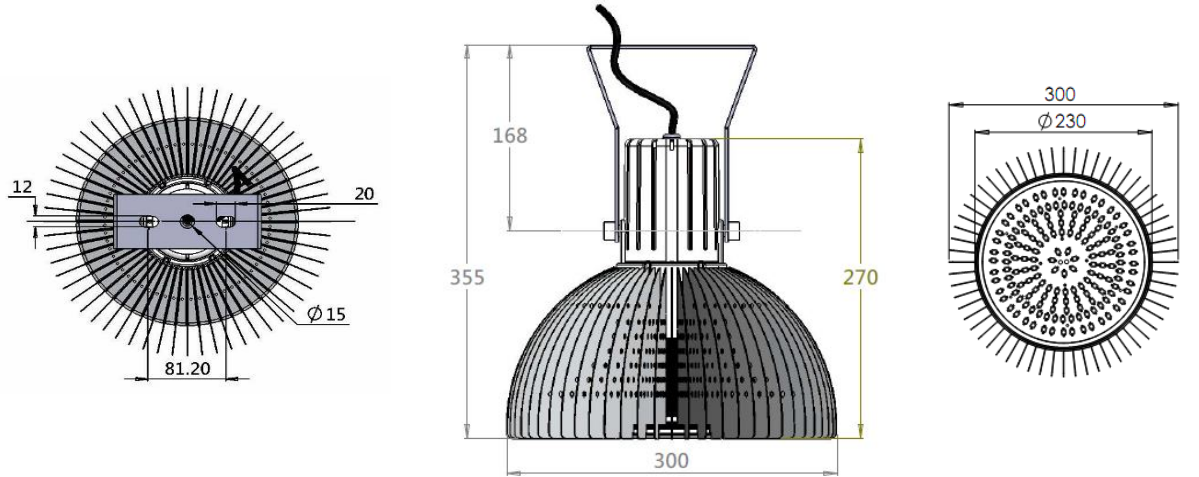

吊環型  
HB241

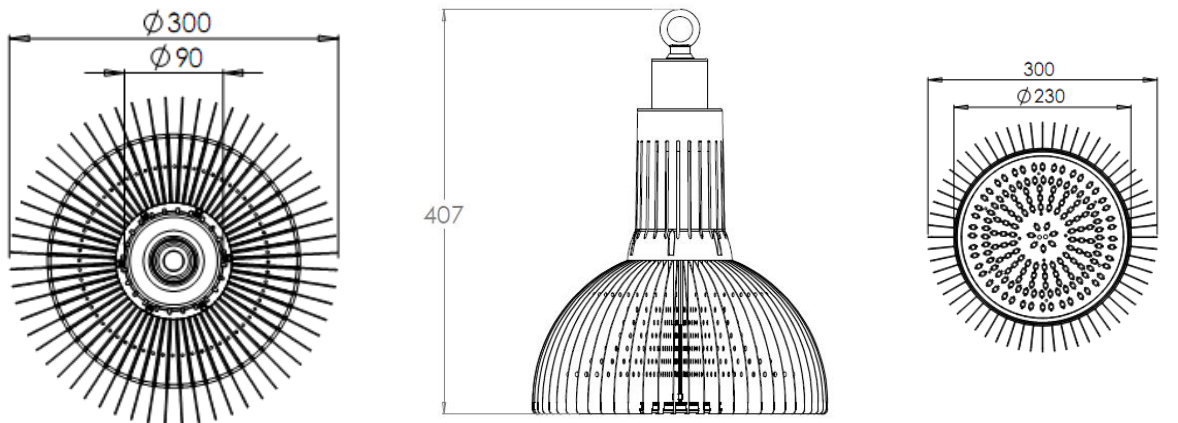

室內型  
HB240

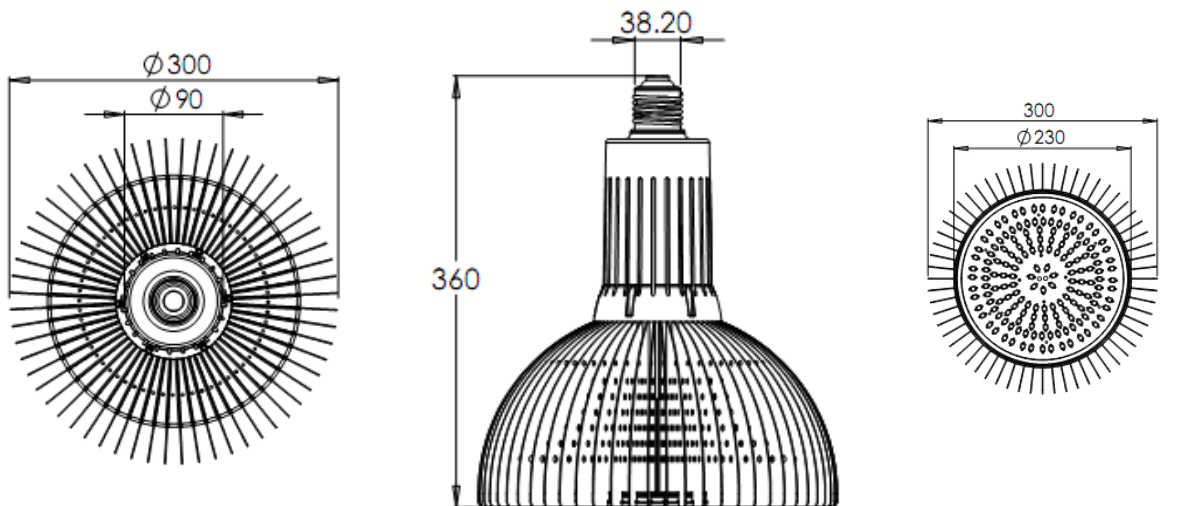

# 高亮度 LED 天井燈

-Low Bay 系列規格書-

腳架型 LB242  
防水型 LB242-IP

室內型  
LB240

吊環型  
LB241



## < 規格 >

室內型(E40)	LB240-90W	LB240-60W
吊環型	LB241-90W	LB241-60W
腳架型(防水)	LB242-120W(-IP)	LB242-60W(-IP)
產品規格		
輸入電壓	100~240 Vac	100~240 Vac
輸入電流	<1.0A ±10%	<0.6A ±10%
消耗功率	90W±10% (90W) 120W±10% (120W)	60W±10%
功率因素	>0.9	>0.9
使用壽命	>30000 hours	>30000 hours
產品重量 (LB242)	2.2 kg	2.2 kg
產品重量 (LB240.LB241)	1.2 kg	1.2 kg
產品尺寸 (LB240)	Φ200 x 260 mm	Φ200 x 260 mm
產品尺寸 (LB241)	Φ200 x 310 mm	Φ200 x 310 mm
產品尺寸 (LB242)	Φ200 x 377 mm	Φ200 x 377 mm
發光角度	120 度	120 度
產品接頭	E40 / 腳架 / 吊環	E40 / 腳架 / 吊環
安裝高度	3~5 m	3~5 m
環境規格		
環境溫度(HB242)	-20~40 °C	-20~40 °C
環境溫度(HB240)	-20~40 °C	-20~40 °C
儲存溫度	-40~60 °C	-40~60 °C
環境濕度	10~90 %	10~90 %

## < 亮度 >

	-N3 (125 lm/W)
色溫	5000K±350K
120W	15000 lm±10%
90W	10800 lm±10%
60W	7200 lm±10%
CRI	> 80 Ra

< 尺寸圖 >

<單位: mm>

